

製品仕様書

DX-VP221

日付	変更履歴	備考
2016.3.14	初版発行	

1. 対象

電源分離式フル HD 耐衝撃型ドームカメラ 「DX-VP221」

2. 概要

本製品は 1920*1080 解像度のフル HD 高画質映像を同軸ケーブルで伝送するカメラです。

3. 特徴

- ・ 1/2.9 インチ ソニー製 CMOS 撮像素子
- ・ 1920*1080 解像度 (Full HD) の高画質映像を 30fps で伝送
- ・ 低照度対応 0.1lux @ F1.4(50IRE)
- ・ OSD 制御による設定可能
- ・ ICR(駆動式 IR カットフィルター)を使った True Day & Night 機能
- ・ DX-VPFMB (別売) を使用して天井埋め込み設置が可能

4. 構成

品名	内容	数量
カメラ本体	DX-VP221 (耐衝撃ドーム型)	1
取付ネジ	プラスチックアンカー, タッピングネジ	各 4
ケーブルクランプ	大, 小	各 1
六角レンチ		1
モニタ出カケーブル	メンテナンス用	1
テンプレート		1

5. 製品イメージ




6. 製品仕様

モデル名		DX-VP221		
一般	撮像素子	1/2.9" SONY CMOS (IMX-322)		
	総画素数	240 万画素		
	有効画素数	210 万画素		
	走査方式	プログレッシブ		
	同期方式	内部同期		
	伝送速度	30fps@1920×1080P		
	映像出力	HD 1 系統/CVBS 1 系統 (メンテナンス用)		
	焦点距離	2.8mm~12mm		
	水平画角	36.2°~102°		
	最低被写体照度(F1.4)	カラー: 0.1Lux(50IRE) / 0.02Lux(15IRE) 白黒 : 0.08Lux(50IRE) / 0.002Lux(15IRE)		
	S/N 比	50dB 以上 (AGC off)		
機能	露出	デジタルスローシャッター	X2 ~ X8, Off	
		明るさ	0 ~ 20 段階調整可能	
		AE Mode	Outdoor / Indoor / Deblur	
		シャッター速度	Flicker / Auto Manual (1/30 ~ 1/60,000 sec)	
		AGC	1 ~ 20	
		DOUT Scale	User (0~20) / Comp / Full	
	ホワイトバランス		Auto / Auto Ext / Preset / Manual	
	イメージ	シャープネス	0 ~ 10 Step (Adjustable)	
		DEFOG	Set / Off	
		デジタルズーム	0 ~ 127	
		ミラー	On / Off (左右反転)	
		フリップ	On / Off (上下反転)	
		プライバシー	On (16 Zone) / Off	
		彩度	0 ~ 20	
		D-WDR	High / Middle / Low / Off	


モデル名		DX-VP221	
機能	逆光補正	WDR / BLC / HLM / Off	
	デイ&ナイト	Auto / Color / BW / Extern	
	DNR	High / Middle / Low / Off	
	モーション	Set / Off	
	ゲイン コントロール	Gain	Y(150), Cb(115), Cr(125)
		Transfer	0 ~ 7
		Burst Gain	0 ~ 239
	システム	ガンマ補正	0.45 ~ 0.65
		対応 DVR	DNX1 / DNX3
言語		JPN, ENG, KOR, CHN, CHN(S)	
電源	電源供給	AC アダプタ (市販品 : DC12V 1A 推奨)	
	消費電力	4W	
その他	電源入力	DC12V	
	伝送距離	200m (3C-2V)	
	構造	耐衝撃構造(Vandal Proof)	
	使用環境	屋内・軒下	
	動作温度	-10℃ ~ 50℃	
	動作湿度	0% ~ 80% (結露なきこと)	
	寸法	Ø 138 x 128.7mm(ブラケット使用時)	
	重量	913g(ブラケット使用時)	

7. 外観図

■ 標準付属のブラケット使用時

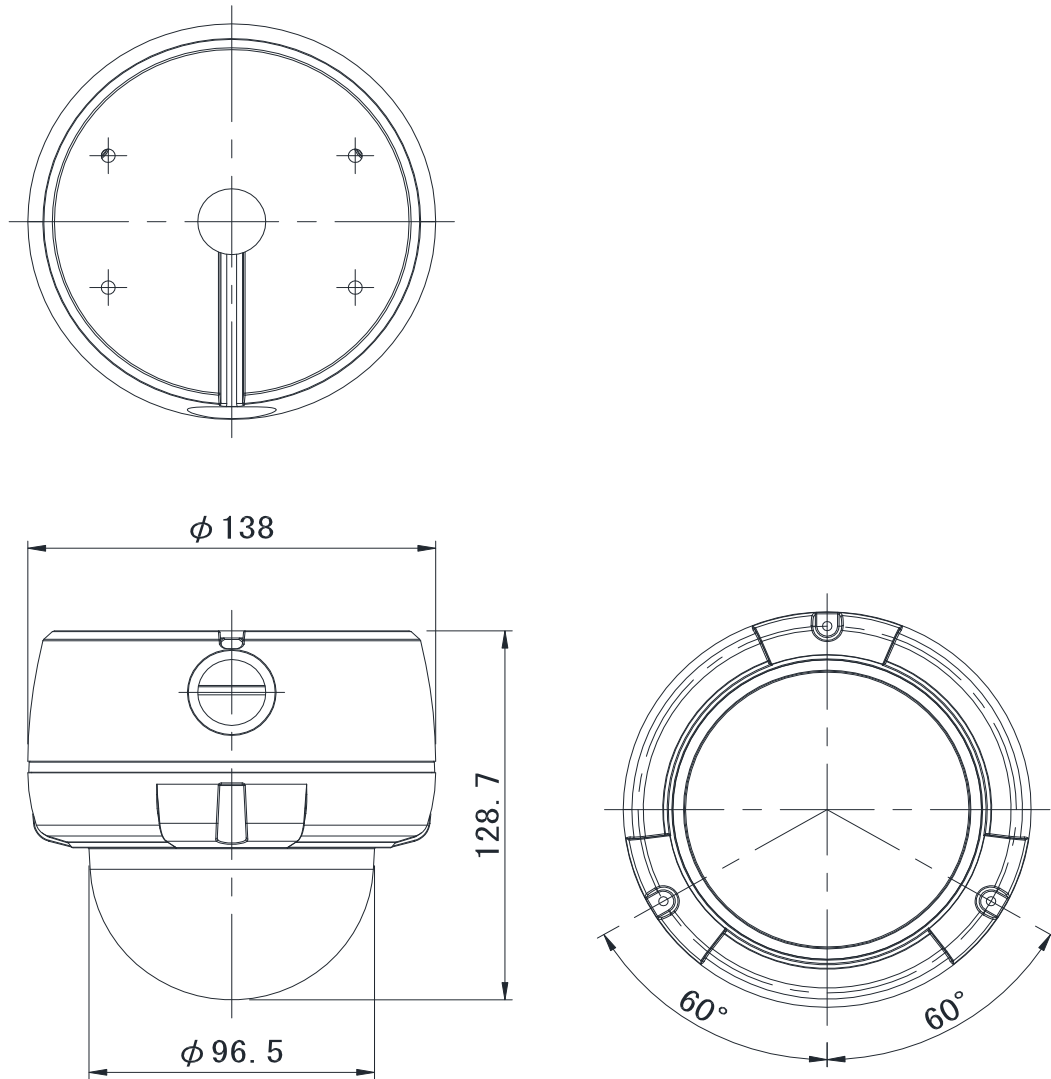

■ 埋め込み金具(DX-VPFMB)使用時

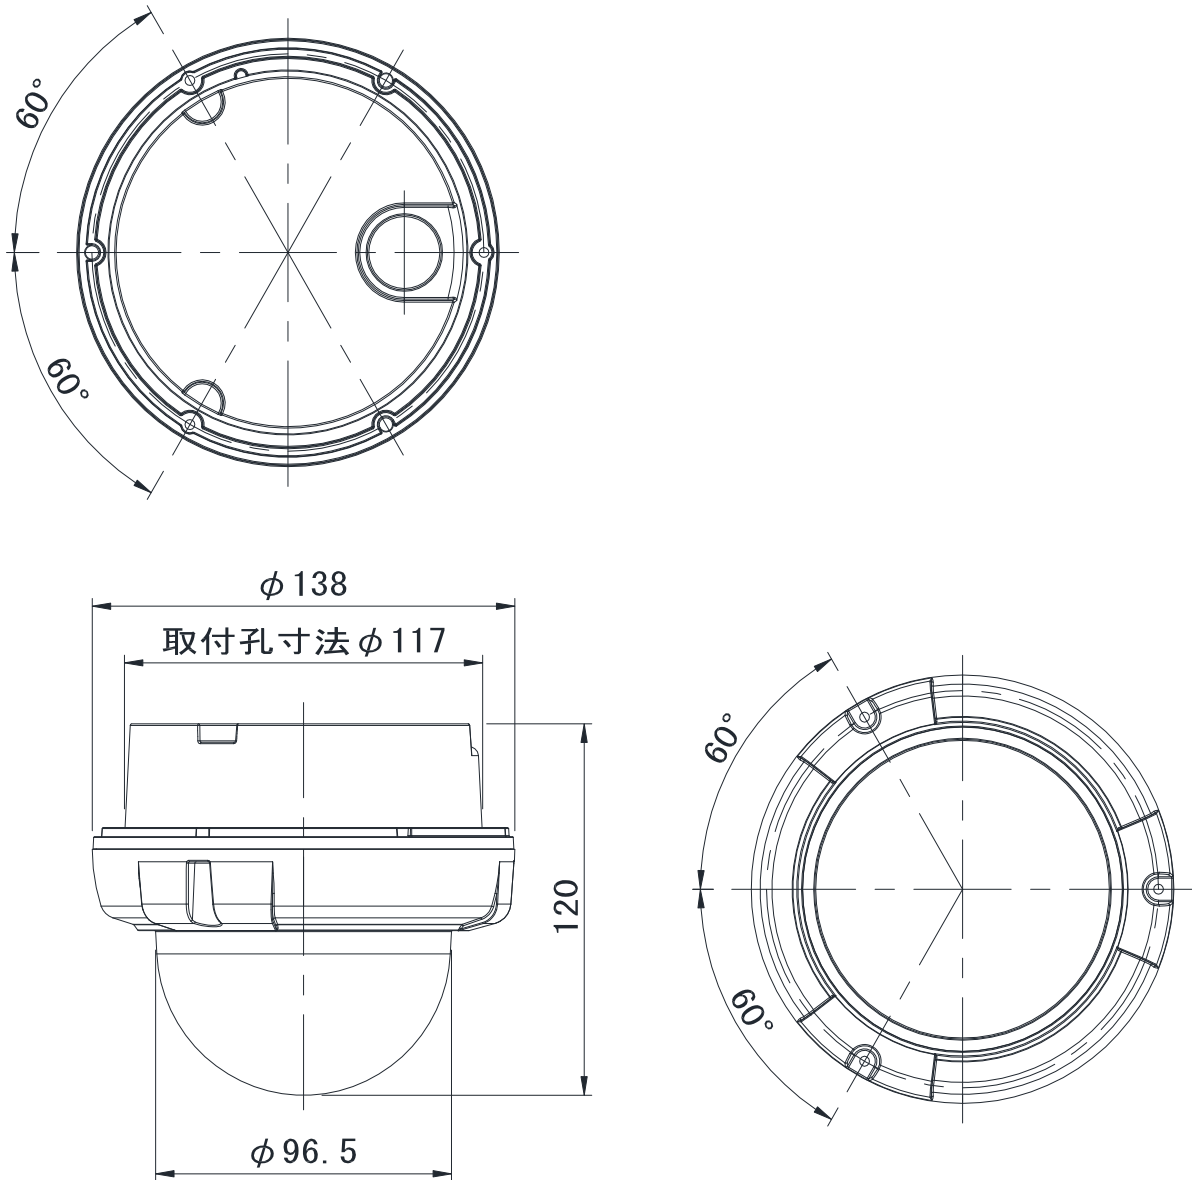

※ 本仕様書の内容、製品外観などは予告なく変更されることがあります。

株式会社 **ドットウェル** ビー・エム・エス