


- H.265 / H.264 対応
- 5メガピクセルまでライブ・録画対応
- 複数のHD映像規格に対応
- 録音、音声双方向通信可能
- NDAA対応




【仕様】

| | |
|--------------|--|
| 映像 | |
| 映像入力 | 16ch |
| 対応映像規格 | DX、HD-TVI、AHDは5メガピクセルまで対応、CVBSも対応 |
| ディスプレイ出力 | HDMI*1, VGA*1, BNC*1(スポット出力) |
| ディスプレイ解像度 | HDMI : 3840×2160, 1920×1080, 1440×900, 1280×1024 VGA : 1920×1080, 1440×900, 1280×1024 |
| ディスプレイ速度 | 480ips |
| デジタルズーム | 2 ~ 7倍 |
| 録画 | |
| 録画解像度 | 2560×1920, 2560×1440, 1920×1536, 1920×1080, 1280×720 960×480, 720×480, 960×240, 720×240, 480×240, 360×240 |
| 圧縮形式 | H.265, H.264 |
| 高度な映像圧縮機能 | Intelligent Codec対応 |
| 録画モード | 連続, イベント, プライベント, パニック |
| トリガーイベント | アラーム, モーション, ビデオロス, Text-in |
| 再生 | |
| 再生性能 | 16ch 同期再生 (Synchronous playback) |
| 検索モード | タイムラプス再生、イベント再生、Text-in |
| デジタルズーム | 2 ~ 7倍 |
| ストレージ | |
| 内蔵HDD | 出荷時標準4TB x 1, 最大12TB x 4 (48TB) |
| ネットワーク | |
| クライアント接続 | RJ-45 Gigabit Ethernet x 1 |
| ネットワーク転送速度 | 最大30fps@1920x1080/ch、録画映像と同様の映像を転送 |
| クライアントソフトウェア | iNEX, PD Network Client, PD Network Agent, IDIS Mobile Plus |
| イベント通知 | Email, コールバック, モバイルアプリケーションにプッシュ通知 |
| 音声双方向通信 | 対応 (ネットワーク経由) |
| インターフェース | |
| 音声入出力 | 4入力(RCA)/2出力(1RCA+1HDMI) |
| アラーム入力 | 16入力 |
| アラーム出力 | 4リレー出力 |
| シリアルポート | RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック) |
| USB | USB2.0x2, USB3.0x1 |
| 一般 | |
| 操作 | フロントボタン, マウス, リモコン ※リモコン別売り |
| 外形寸法(W×H×D) | 430mm × 88mm × 412.8mm 突起部含まず |
| 本体重量(約) | 6.2Kg(HDD 1基), .9.0Kg(HDD 4基) |
| 動作温度 | 0 ~ 40℃ |
| 動作湿度 | 0% ~ 90% 結露無きこと |
| 電源 | 100V-240V, 50/60Hz, 2.0A |
| 消費電力 | 最大80W |
| 認証 | FCC, UL, CE, CB, PSE |

【外観イメージ】

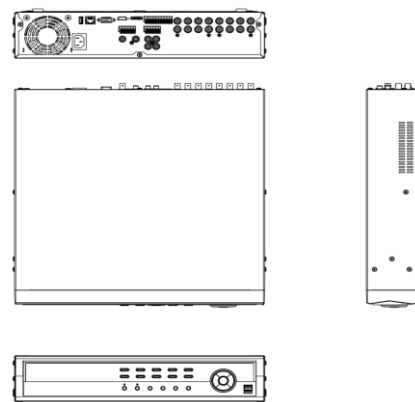

【接続イメージ】

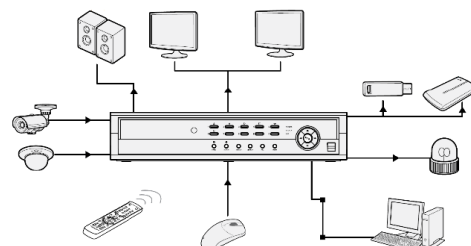

本機及び本仕様書の記載内容・性能・機能・仕様等は事前予告なく変更されることがあります。